


## Лист изменений к общему руководству по эксплуатации

Изменение №1	Применимо: для мультиинжектора
Изменение конструкции	

Добавлена точка крепления гидроцилиндров подъема для изменения высоты подъема подвеса мультиинжектора. При смене типа колес необходимо переставить гидроцилиндр на соответствующее крепление.

(Рис. 1/1) – место крепления гидроцилиндра при использовании шин низкого давления

(Рис. 1/2) – место крепления гидроцилиндра при использовании узких колес

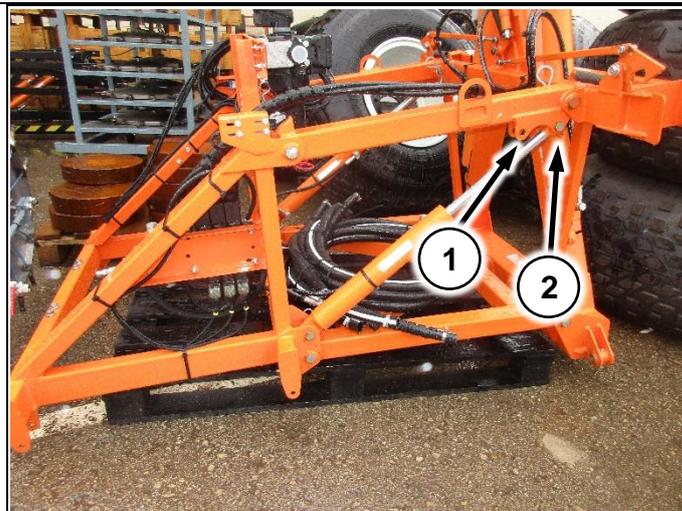

**Рис. 1**